



取扱説明書

1 取付方法

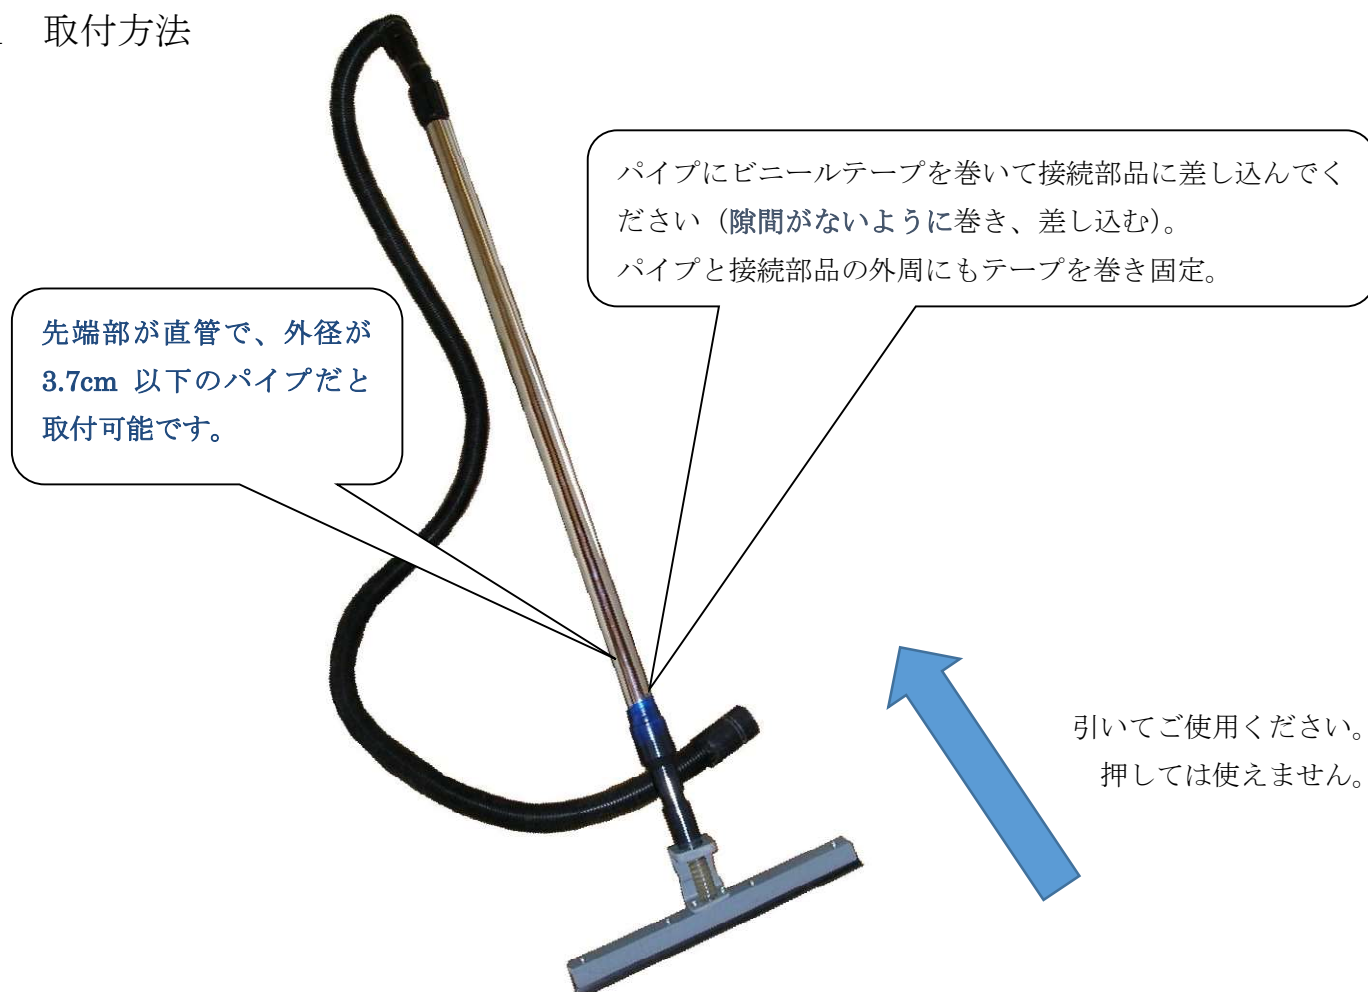

2 ブレードの着脱

R F の文字がある側から外したり取り付けることができます。
ブレードを ➡ 方向に動かし、端部の突起（5mm）から外し、➡と反対方向に引きぬく。

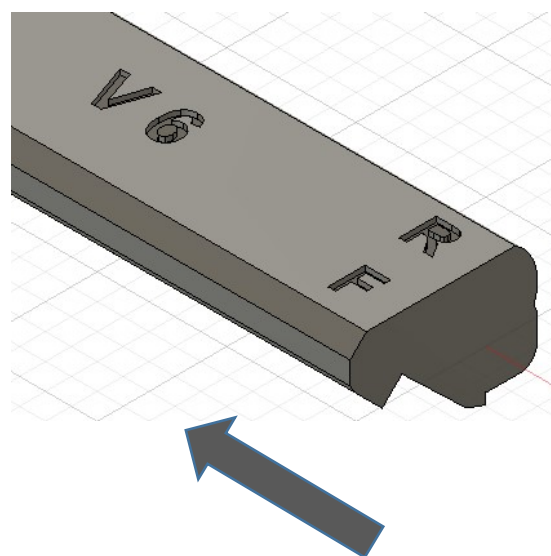

3 使用上の注意点


部品の多くを 3D プリンターで製作しております。
型で成型したものに比べ少し強度が劣りますので優しくお取り扱いください。

4 使用上の留意点

平らな床面では吸込み口が適度に床に吸い付きます。

ブレードが破損すると吸い付かなくなり、吸引性能が低下します。

凹凸のある床面（エンボス床、目地のあるタイル床）では吸付き感が弱くなります、
引く速度を遅くして作業してください。

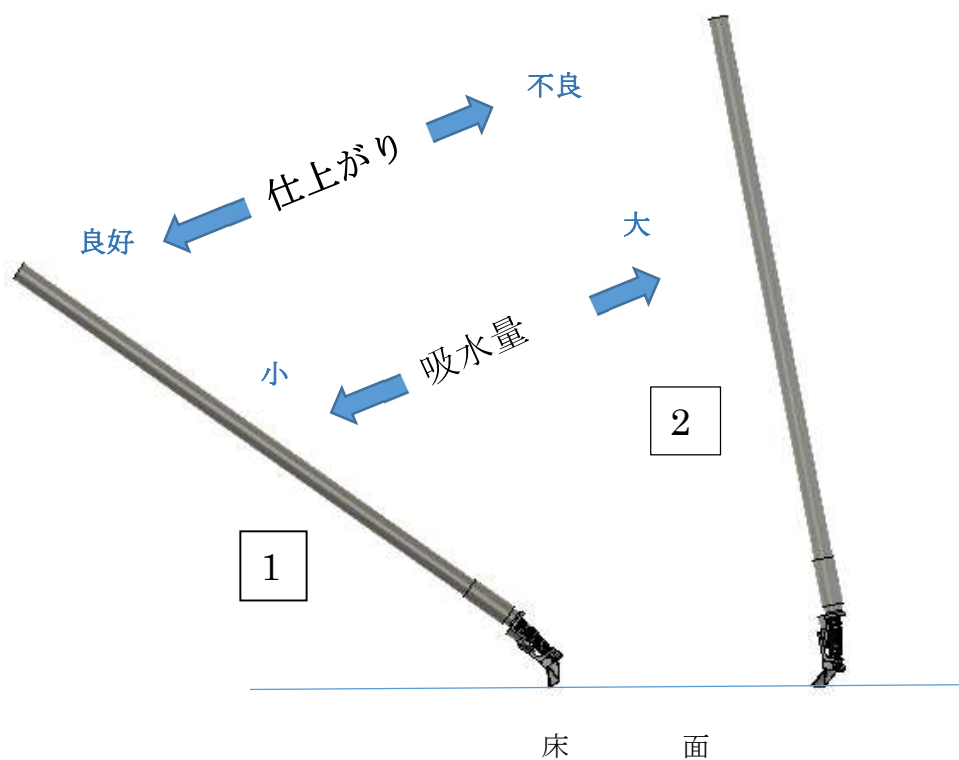

剥離作業など多量の汚水がある時には²のようにフンドを立て吸引してください。
その後¹のように傾けて吸引してください。